


## Ansicht Nordost




## Ansicht Nordwest

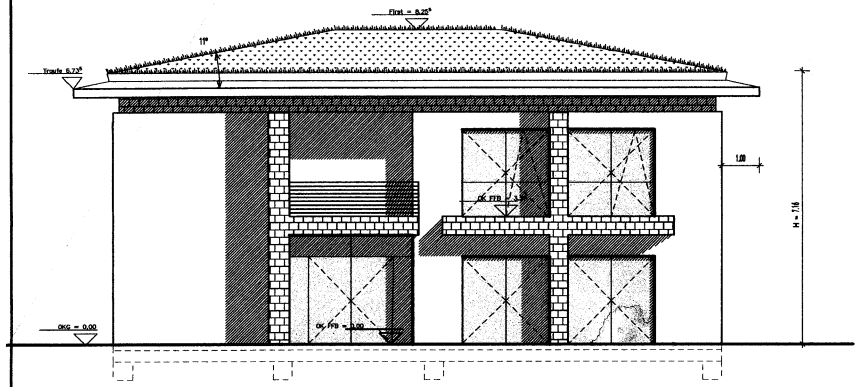


## Ansicht Südwest

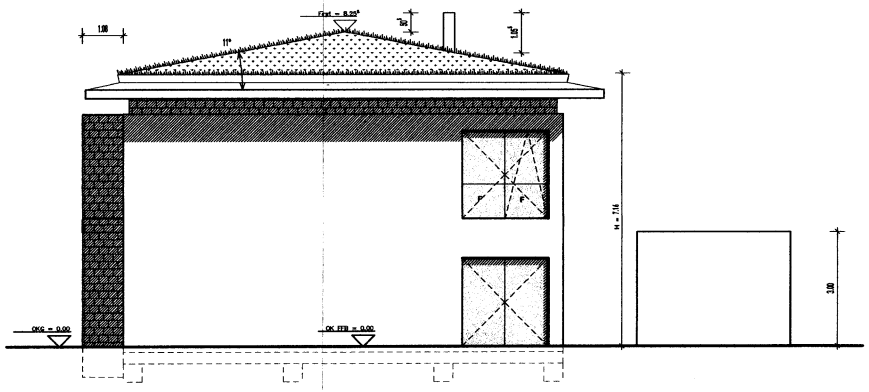


## Ansicht Südost

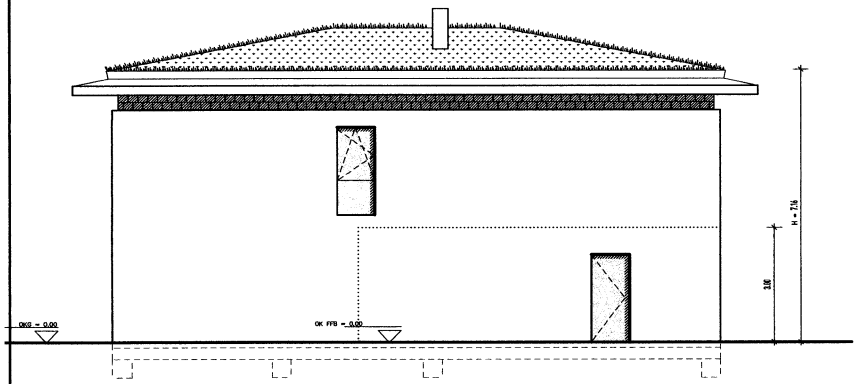


## Schnitt B-B

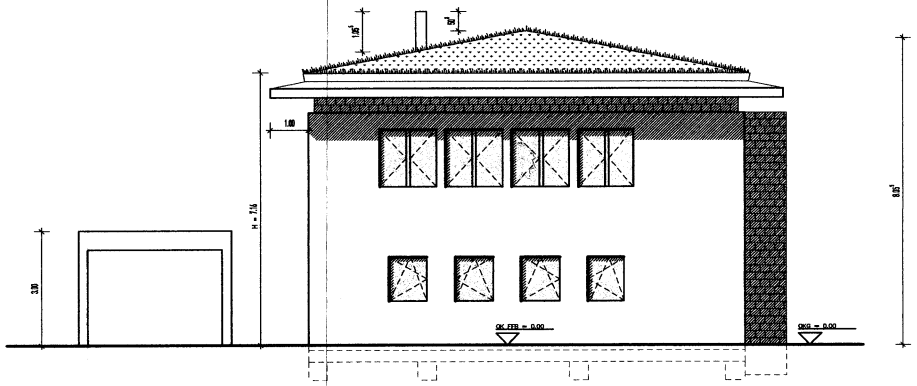


## Schnitt A-A

Dachaufbau
14cm Aufbau extensive Dachbegrünung
18cm Sparren

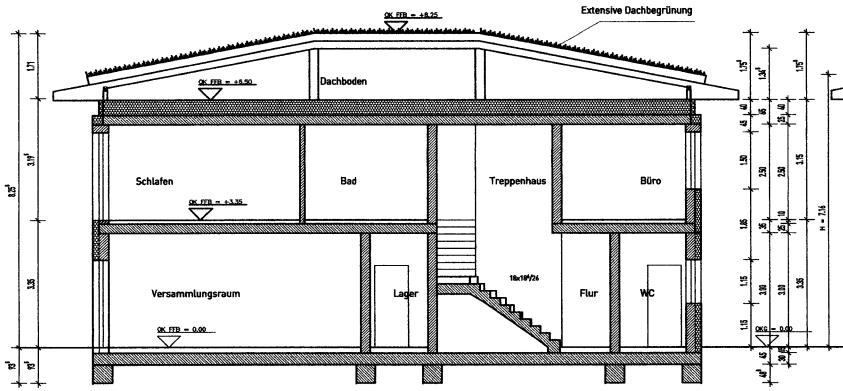Decke über 1.OG
2cm Sperrholzbelag mit UK
20cm Dämmung
25cm STB-Decke
Gipsputz

| Decke über EG | Bodenaufbau EG |
|---|---|
| Fliesenbelag / Parkett | Fliesenbelag / Parkett / PVC |
| Estrich | Estrich |
| Trittschalldämmung | Ausgleichsdämmung und Abdichtung |
| 25cm STB-Decke | 30cm STB-Bodenplatte |
| Gipsputz | Perimeterdämmung unter der Bodenplatte |
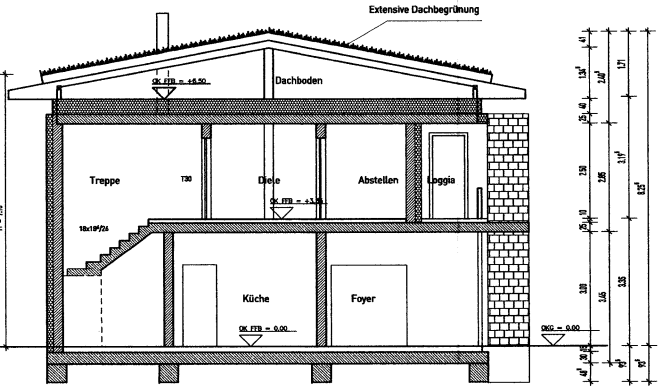
| | | | |
|---|---|---|---|
| 0806-MGM<br>PROJEKTNUMMER | A<br>INDEX | 01.10.08<br>DATUM | |
| PLANUNGSSTAND<br>MASSSTAB | BAUANTRAG<br>1 : 100 | ANSICHTEN GEMEINDEHAUS<br>GEZEICHNET: AL DATUM: 01.10.08 | BLATTNUMMER |
| BAUVORHABEN | NEUBAU EINER KIRCHE MIT GEMEINDEHAUS<br>AUGUST-HORCH-STRASSE 55129 MAINZ | | |
| BAUHERR | MAKEDONISCH-ORTHODOXE KIRCHENGEMEINDE "Sv. NIKOLA"<br>GOLDBERGSTRASSE 21 55268 NIEDER-OLM | | |
| UNTERSCHRIFTEN | BAUHERR | ARCHITEKT | |
| PLANUNG/ENTWURF | E. + H. FAERBER BÜRO FÜR ARCHITEKTUR UND INNENARCHITEKTUR<br>MARTINSSTR. 17 55116 MAINZ TEL 06131-69608-0 | | |